

Informazioni Prodotto | SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Repaint è una vernice spray acrilica flessibile adatta a tutti i tipi di superfici in PVC, Hypalon, neoprene, pelle e finta pelle. Appositamente formulato per superfici esterne, resiste allo sfregamento e agli attriti e all'esposizione della luce solare. Non è necessario alcun primer. Non si sgretola una volta asciutto e offre una protezione extra contro sporco e umidità. Asciugatura rapida, eccellente flessibilità, adesione totale e lunga durata. Buona capacità di copertura, facile da applicare e ridipingere. Uso consigliato per danni, superfici vecchie e deteriorate.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare bene la bomboletta prima dell' uso, circa per 2 minuti dopo aver sentito il suono del mixer.
- Levigare delicatamente la superficie con carta vetrata sottile.
- Applicare su superfici asciutte e pulite.
- Applicare in strati sottili per ottenere migliori risultati. Tre strati sottili sono meglio di un unico strato spesso e possono essere riverniciati entro 15 minuti con la stessa vernice.
- Capovolgere la bomboletta per poter pulire il beccuccio dopo l' uso. Se il beccuccio è otturato, sostituire con uno nuovo.
- Applicare in aree ben ventilate.



15 - 18° FORD N°4



Diluyente 0%



20-25 my



30' Non appiccicoso

PROPRIETÀ:

Densità 20°C (g/cc)	0.50 - 1.12
Finezza della macinatura	10 - 15
Viscosità 20°C	100-130sec. Ford Cup n°4
Materia non volatile % (w/v)	40-50 % peso; 30-35 % volume
V.O.C (g/l)	696 (pronto all' uso)-(2004/42/CE) IIB (E) (840)
Tipologia di prodotto	Acrilico
Colore	s/m REPAINT
Rendimento teorico	13-14 25 my - 2,8 m ² per 400 ml
Lucidità 60°	40 - 60°
Ridipingere	30 minuti
Asciutto al tatto	15 minuti
Asciutto totale	36 ore.
Scadenza	2 anni

Miscelando (in peso) con il Matting universale, è possibile ottenere livelli più bassi di luminosità. I valori di lucentezza elencati in questa tabella sono approssimativi.

CONSERVAZIONE:


Conservare in un luogo fresco e ventilato. Temperatura tra i 5°C e i 30°C. Non esporre alla luce diretta del sole. Non riporlo accanto a fonti di calore o fuoco. Tenere lontano dai bambini.

REF.	PRODUCT	COLOUR	RAL CODE	CAPACITY
RPF9003/400	REPAINT	BIANCO	9003	400ml
RPF9004/400	REPAINT	NERO	9004	400ml
RPF3020/400	REPAINT	ROSSO	3020	400ml
RPF5005/400	REPAINT	BLU	5005	400ml
RPF1014/400	REPAINT	AVORIO	1014	400ml
RPF7047/400	REPAINT	GRIGIO	7047	400ml

APPLICAZIONE:

Appositamente sviluppato per:
Comuni, rivestimenti in pelle/finta pelle, PVC, cuscini, parabordi, sedie in plastica, sedili auto, selle per bici e moto, cruscotti, ecc.

ASPETTO:

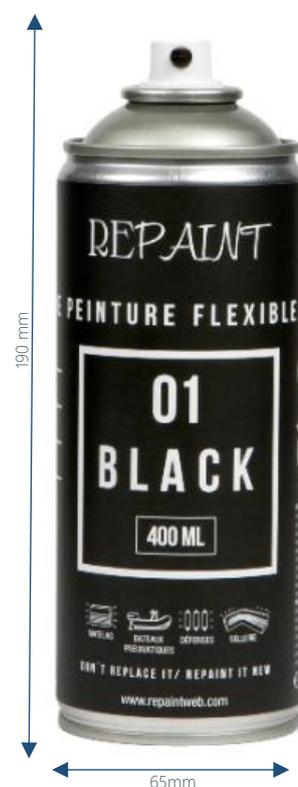

ATTENZIONE:



Estremamente infiammabile.
Nocivo se inalato.
Provoca irritazione alla pelle e agli occhi.

CONFEZIONE:

Capacità nominale: 400 ml
Resistenza al calore: <50°C
Scatola: 12 unità

